

耐久塗布無滴農PO

8年
耐久

スーパーダイヤスター™

8年耐久

※地域、ハウス構造、気象条件によっては、耐用年数が短くなる場合があります。



MKVアドバンス

耐久塗布無滴農PO

スーパーダイヤスター™

8年
耐久




1 耐久性

- 8年連続展張を実現しました。
- 新配合剤の採用で更に耐久性(強度・透明性)が高まりました。当社従来品(ダイヤスター)比
- 良好な透明性を保持します。

※地域、ハウス構造、気象条件によっては、耐用年数が短くなる場合があります。 ※N(ニュートン)=カ




■物性変化(耐候性促進試験)

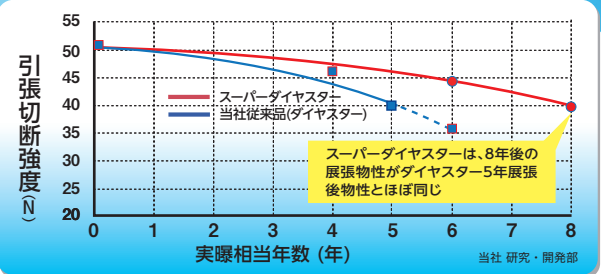


2 透明性

- 新配合技術によりスッキリした透明感が向上しました。当社従来品(ダイヤスター)比

■更なる透視性(スッキリ感)の向上

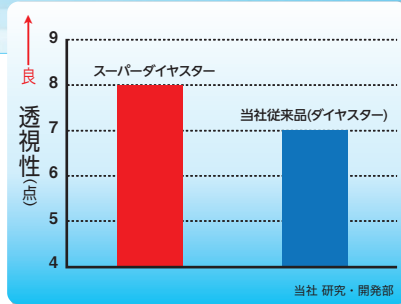

■透明性変化(耐候性促進試験)

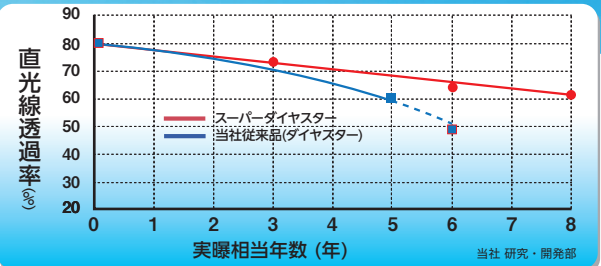

■ハウス中から外の見え方比較




●スーパーダイヤスター ●当社従来品(ダイヤスター)

■ハウス外から中が見え方比較



●スーパーダイヤスター ●当社従来品(ダイヤスター)

■光線透過特性

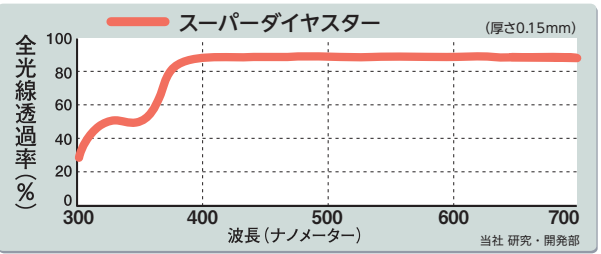

●スーパーダイヤスターは、汎用農ビとほぼ同等の紫外線透過特性ですから、栽培作物の制限がなく、ハウス内の資材の劣化も抑えられます。

3 耐硫黄性

- 耐硫黄性は、ダイヤスターと同等です。



耐硫黄性は向上していますが、効果は完全ではありません。フィルムを長くご使用いただくためには、硫黄燻蒸およびハウス内外での硫黄系農薬の散布はできるだけさけてください。

お願い

- ・樹脂コートされたパイプやハウス部材に、フィルムが貼りつくことがあります。万一貼りついた場合は、フィルムが貼りついた部分を濡らして少しずつはがしてください。
- ・地域、ハウス構造、気象条件によっては、耐用年数が短くなる場合があります。
- ・地域、気象条件によっては、ホコリ、カビ、藻が付着する場合があります。その場合はご容赦願います。



◆農POフィルムに関する注意

- ①フィルム展張の際、タルミは禁物です。小ジワのよらぬよう強めにピンと張り、奥行き両サイド方向にフィルムを固定してください。
- ②PO系フィルムは、温度による伸縮性があります。低温時の展張は、高温になるとフィルムが伸び、バタつきます。その際は、増締めを行ってください。
- ③農ビ用ハウスバンドを使用すると摩擦により破れることがあります。
- ④短い折れシワが、折り目の近くに見られることがあります。これは、フィルム製造時にロール状に巻き取ったり、加工時にロールから巻き出す時に重量がかかりできたものです。POフィルムは、低温や強風に強く、短い折れシワからフィルムが破れることはありませんので、安心してご使用願います。

※この製品の内容は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

4 展張作業性

- 展張作業性に優れています。
- しなやかさがあって展張がしやすいフィルムです。

■スーパーダイヤスター 規格

性質	厚さ(mm)	巾(cm)										
防霧	0.15	135	150	185	200							
塗布無滴		230	270	300	330	370	400	430	460	500	540	
透明		600	630	660	700	740	800	840	870	900	960	1000

※注・製品の長さ：カット品については、1mきざみでお受けいたします。最寄りの販売店にご相談ください。

◆スーパーダイヤスターに関する注意

- ①フィルムには、表と裏があります。フィルムに印刷された文字がハウスの外側から正しく読めるようにお張りください。
- ②フィルム内側の無滴面を強くこすらないでください。特に展張時に引きずらないでください。無滴塗膜表面が傷つきすぐれた無滴性が損なわれることがあります。
- ③ハウス内外での硫黄燻蒸、硫黄および硫黄系農薬の散布を避けてください。フィルムの劣化を早めることがあります。
- ④高温時にフィルムどうしが熟融着することがあります。保管は、直射日光を避けてください。
- ⑤この製品は絞り機を使用した場合、性能が低下することがあります。
- ⑥展張の際、製品と同送の「上手にお使いいただくためのおねがい」を必ずお読みください。

取扱店

MKVアドバンス株式会社

〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-9-2 住友不動産神田和泉町ビル TEL.03-4334-4636



当社ホームページへ

23.09.10-BK(M)