

耐久塗布無滴農POフィルム

0.13mm厚

塗布無滴

アグリスカット™

スツキリした透明感で、
ハウスの中に光を透します！

アグリスカット

13 UPT

文字が外側から正しく読めるようお張り下さい

農PO

無滴効果
持続

しなやかな
強さ

スツキリ
透明感




MKVアドバンス株式会社

透明性、無滴持続性、耐久性、 進化した耐久農PO「アグリスカット」™

スッキリとした透明感で、ハウスの中に光をよく透します。
素材に「メタロセン系プラストマー」を採用。
しなやかな強さをもったフィルムです。
独自の塗布技術が無滴効果を持続。

■ 光線透過特性

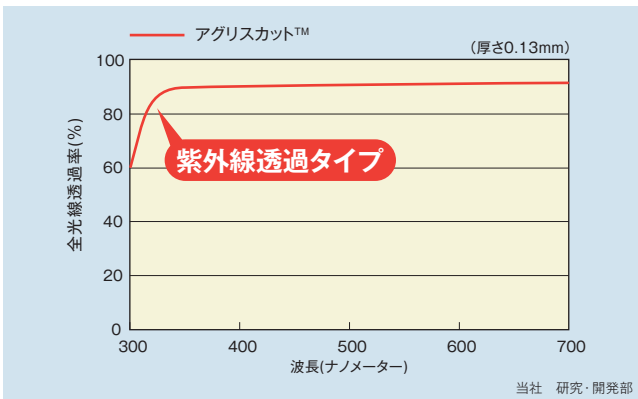

■ 透明性の比較



■ 規格

性質	厚さ (mm)	幅 (cm)												長さ (m)										
		135	150	185	200	230	270	300	330	370	400	430	460		500	540	600	630	660	700	740	800	840	870
防霧	0.13													※注 (カット加工)										
塗布無滴																								
透明																								

※注) 製品の長さ: カット品については、1mきざみでお受けいたします。最寄りの販売店にご相談ください。

アグリスカット™ についてのお願い

樹脂コートされたパイプやハウス部材に、フィルムが貼りつくことがあります。
万一貼りついた場合は、フィルムが貼りついた部分を濡らして少しずつはがしてください。

⚠️ ご注意 PO系フィルムは温度による伸縮性があります。低温時の展張は、高温になるとフィルムが伸び、バタつきます。その際は、増締めを行ってください。

⚠️ ご注意

■ 農POフィルムに関する注意

- ① フィルム展張の際、タルミは禁物です。小ジワのよらぬよう強めにピンと張り、奥行き両サイド方向にフィルムを固定してください。
- ② 農ビ用ハウスバンドを使用すると摩擦により破れることがあります。
- ③ 農POと農ビを裏面等で密着させて(重ねて)使用する事は、おやめください。
- ④ フィルムの劣化を早めますので、ハウス内外で硫黄燻蒸および硫黄系薬剤の散布をさけてください。ハウス近隣で硫黄系薬剤を使用した場合も、同様の劣化(いたみ)が発生するおそれがあります。
- ⑤ 高温時にフィルム同士が熱融着することがあります。展張前や保管時には、直射日光・水ぬれをさけてください。
- ⑥ 防霧性能に関して、ハウス内の環境条件(湿度・温度)や外気温の急変などにより、キリやモヤが発生することがあります。

■ アグリスカット™ に関する注意

- ① フィルムには、表と裏面があります。フィルムに印刷された文字がハウスの外側から正しく読めるようにお張りください。
- ② フィルム内側の無滴面を強くこすらないでください。特に展張時に引きずらないでください。無滴塗膜表面が傷つき、すぐれた無滴性が損なわれることがあります。
- ③ 塗布無滴のフィルムは、ヌレ始めにガラスのように一時的に細かい水滴が付着して曇ることがあります。水滴が流れ始めるまでの過渡的な現象であり、無滴性能は低下していません。
- ④ フィルムのシワ・たるみをとるようにお張りください。塗布無滴は、フィルム裏面を流れる水滴の量が多いため、ハウス内への水滴の落下の原因になります。
- ⑤ ハウスバンドは、こすれによる破れやバンドによって発生したシボリジワの部分からの水滴落下の原因になります。
- ⑥ 長期間、保管するときは、フィルムをよく乾燥させてください。
- ⑦ 濡れたまま巻き上げ・たくし上げなどで長期間放置すると、塗膜どうしがくっつくことがあります。
- ⑧ この製品は絞り機を使用した場合、性能が低下することがあります。
- ⑨ 展張の際、製品と同送の「上手にお使いいただくためのおねがい」を必ずお読みください。

※この製品の内容は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

MKVアドバンス株式会社



本社 〒101-00241 東京都千代田区神田和泉町1-9-2
住友不動産神田和泉町ビル

電話 03-4334-4640
https://www.mkv-a.co.jp

取扱店